Voorlopig Ontwerp (VO)

Fitness, Calisthenics en Ontmoeten

Onderdeel van het Darwinpark

PROJECT
Darwinpark

ONDERWERP
Fitness - Calisthenics locatie

TEKENAAR
Tamar van Asperen

STATUS
CONCEPT

PROJECTNUMMER
101609

BESTEK
-

TEKENINGNUMMER
-

WIJZIGING
-

BLAD
1

DATUM
24-07-2023

SCHAAL
1:200

FORMAAT
A2

gemeente Zaanstad
ZNSTD

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

Projectbeschrijving

De bestaande sportplaats wordt opgeknapt waarbij de uitgangspunten zijn (deels) hergebruik van bestaande sporttoestellen (Fitness) aangevuld met nieuwe toestellen (Calisthenics).

In de huidige setting komen we niet tot een eenheid wanneer we de toestellen enkel toevoegen. Daarom vindt er een herschikking plaats van de toestellen en gaan we van twee naar één jeu de boules baan.

We voegen extra groen en bomen toe voor een fijne schaduwrijke verblijfsplaats zonder het mooie uitzicht op bijvoorbeeld de kinderboerderij en het water te verliezen. De groene heg zorgt voor beslotenheid van de sportlocatie zonder het zicht op de toestellen te verliezen.

Daarnaast worden er extra banken toegevoegd voor ontmoeting en socialisering tijdens het sporten of als rustpunt tijdens een wandeling door het park.

De sportplaats is via twee wandelpaden te bereiken waarbij de paden logischerwijs aansluiten op de huidige padenstructuur.

Foto's huidige situatie

Team
Cees Fleur (projectleider)
Tamar van Asperen (ontwerper)

ZNSTD

Voorlopig Ontwerp (VO)

Avontuurlijke Speelplaats

Onderdeel van het natuurlijke Darwinpark

1 Kabelbaan tot 30 m - met hoog en laag talud - ROB 04.04.01 Spereco

2 Platformcombinatie - F, H 150 cm - ROB 02.03.061 Spereco

3 Robinia zandspeelwerf - ROB 03.01.02 Spereco

5 Driedelige duikelrek - ROB 05.01.03 Spereco

9 Robinia tipi - ROB 08.02.01 Spereco

11 Stelten parcours - ROB 04.06.06 Spereco

10 10 stap-/zitpalen - ROB 04.07.01 Spereco

12 Zwerfkeien ca, Ø 100 – 120cm (26stuks)

13 Boomstammen ca. Ø 30-50cm en lengte ca. 2,5 - 3,5m (16stuks), vastgezet tussen staanderijzes

4 Vogelnestschommel - ROB 04.03.04 Spereco

8 Balanceerbalk met twee handleuningen - ROB 05.02.02 Spereco

6 Wip 4-zits - ROB 04.05.02 Spereco

7 Veerelement Eend - ROB 04.01.01 Spereco

PROJECT		TEKENAAR	STATUS
Darwinpark		Tamar van Asperen	CONCEPT
		PROJECTNUMMER	BESTEK
		000000	-
ONDERWERP			
Speelplaats bij Pierenbad			
TEKENINGNUMMER	WIJZIGING	BLAD	
-	-	1	
DATUM	SCHAAL	FORMAAT	
02-10-2023	1:200	A2	

gemeente Zaanstad

ZNSTD

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

Projectbeschrijving

De speelplaats is toe aan vervanging; de toestellen zijn aan het einde van hun levensduur en daarom moeten ze vervangen worden.

De locatie is midden in het Darwinpark omzoomt met bomen en water. Er lopen fiets- en wandelpaden rondom de speelplaats.

Naast dat de speelplaats midden in een natuurlijke omgeving ligt, is ook de voorkeur vanuit de bewoners een natuurlijke en avontuurlijke speelplaats. Dit kwam naar voren vanuit de buurtparticipatie.

Voor de speelplaats is gekozen voor natuurlijk houten robinia speeltoestellen. Daarbij worden ook natuurlijke elementen als rivierkeien en boomstammen toegepast. Deze elementen kunnen zowel als speeltoestel (balanceer) als zitelement gebruikt worden. De locatie beschikt over een natuurlijke glooiing en hier willen we meer gebruik van maken door deze te combineren met het talud van de kabelbaan.

Ook is er een avonturen pad toegevoegd aan het ontwerp. Een olifantenpaadje met groen, een plas-dras locatie met oversteekelementen als een wiebelbrug en boomstam. Onderweg kom je verschillende balanceerelementen tegen.
Er worden naast meer groen, zoals struiken, ook een paar extra bomen toegevoegd voor schaduw op de speelplaats. Eén van de bomen kan zelfs uitgroeien tot een echte klimboom. Voor ouders en grootouders zijn er diverse banken om in de buurt van de kinderen te genieten van het mooie Darwinpark en om andere mensen te ontmoeten.

Foto's huidige situatie

Team
Cees Fleur (projectleider)
Tamar van Asperen (ontwerper)

ZNSTD

Voorlopig Ontwerp (VO)

Het Pierenbad

Locatie nog onbekend, ontwerp afhankelijk van de locatie

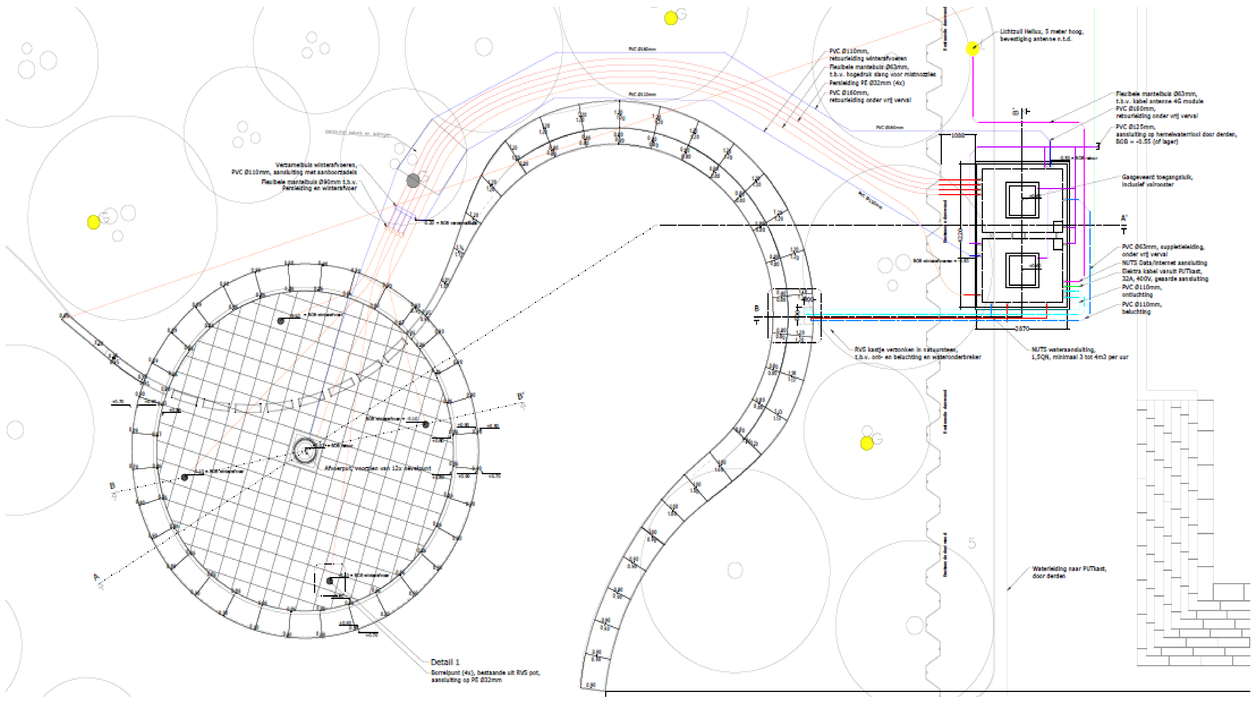

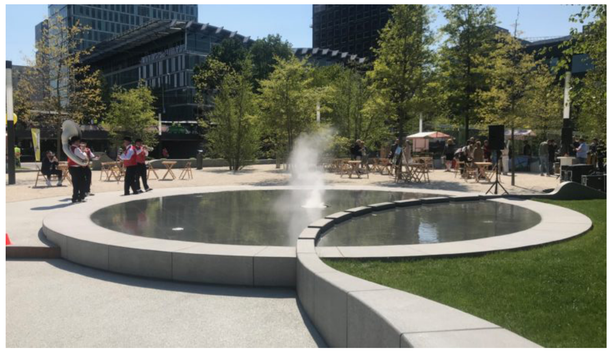

[Referentiebeelden](), pierenbad Vijfhoekpark Amsterdam

Projectbeschrijving

Vanuit het PACT Poelenburg - Peldersveld is de wens een pierenbad te realiseren in het Darwinpark. De exacte locatie voor dit pierenbad is nog niet bekend, er worden op het moment meerdere locaties onderzocht.

Wel hebben we in grote lijnen een idee over de invulling van het pierenbad. Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een bad met een doorsnede van ca. 6m met een natuurstenen rand. Het bad zal alleen in de warmere maanden in bedrijf zijn. wanneer er water in het bad staat is dit water continu in beweging. Het bad heeft een ondergrondse waterzuiveringsinstallatie en loopt dagelijks leeg, het water wordt gezuiverd en gecontroleerd.

Bij het bad worden honden geweerd, hierbij kan gedacht worden aan de toepassing van bijvoorbeeld een hek en/of haag.

Het bad moet qua ontwerp passen in de omgeving. Afhankelijk van de locatie wordt er een ontwerp gemaakt, waarbij niet alleen het bad zelf een invulling krijgt maar ook de omgeving rondom het bad. Waarbij onder andere de toegankelijkheid, zitplekken en een ligweide worden meegenomen.

ZNSTD